

ICE MASTER GLOBAL™  
 阿斯玛特™  
 460KG方冰机



全方冰/10G  
 22x22x22mm




半方冰/5G  
 13.5x29x22mm

CU460

系列产品

CU200 CU280



应用场合 /APPLICATION OCCASION



产品特性 /PRODUCT CHARACTERISTICS

- \*前板快插式设计，检修更方便快捷
- \*密封制冰室设计，冰块更卫生更安全
- \*风冷、水冷可选，多方面满足客户现场的需求
- \*先进电脑板设计，时刻掌握机器运行状态
- \*垂直蒸发器设计，满足客户产冰量拓展的需求
- \*标准化通用化设计，使用和拓展的无限可能
- \*高标准的质量配置和要求，让客户使用更放心



方冰机CU460

- \*风冷、水冷可选。
- \*选配满足NSF要求的储冰箱。
- \*全方冰、半方冰可选。
- \*单项、三相机型可选。
- \*可按客户需求定制。



产能拓展

- \*产冰量柔性组合200/280/460任意组合
- \*冰型组合可选
- \*冷却方式组合可选，满足不同工况
- \*可按客户需求定制

品质保证：整机两年、关键件五年



Tecumseh



Danfoss




Casfel



EBM



Wilspec



EFT



Honeywell



LLDPE

阿斯玛特（无锡）制冷系统有限公司

地址：江苏省无锡市锡山区泾虹路58号联东U谷E12栋 邮箱：info@icemasterglobal.com  
 电话：0510-83786236 销售热线：13162007870 网址：www.icemasterglobal.com

ICE MASTER GLOBAL™  
 阿斯玛特™  
 460KG方冰机



全方冰/10G  
 22x22x22mm



半方冰/5G  
 13.5x29x22mm

CU460

系列产品

CU200 CU280

基本参数 /BASIC PARAMETERS

CU460		Ømm <sup>2</sup>	W	FUSE	[kg][lbs]	[kg][lbs]
		2.5	2500	16	104 228	120 264

运行参数 /OPERATING PARAMETERS

设备型号	冷却方式	产冰量24小时		用水量 (L/100lb)		耗电量 kwh/100lb	电压特点	最小回路 电流	保险丝 尺寸
		21°C 10°C (b/kg)	32°C 21°C (b/kg)	饮用水	冷凝水				
CU460	Air	1009(459)	805(366)	65		6	380/50/3	5.5	16
CU460W	Water	980(446)	872(396)	65	470	5.5	380/50/3	5	16

	最小值	最大值
环境温度范围	10°C	50°C
水温	5°C	40°C
水压	1BAR	4.5BAR

安装参数 /INSTALLATION PARAMETERS

风冷系统

请注意：风冷设备需要预留150mm散热排风空间

A\*制冰机饮用水进水3/4" FPT

B\*制冰机排水3/4" FPT



水冷系统

A\*制冰机饮用水进水3/4" FPT


B\*制冰机排水3/4" FPT

C\*冷凝水进水, 3/4" FPT (仅水冷系统)

D\*冷凝水排水, 3/4" FPT (仅水冷系统)

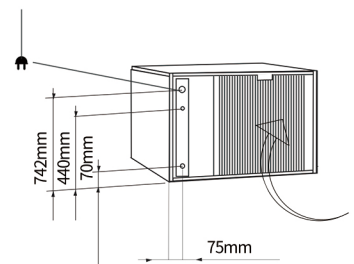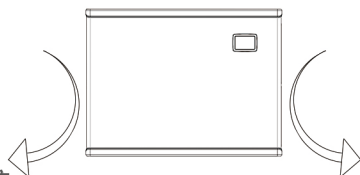

风冷系统

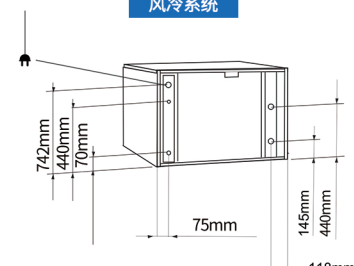

水冷系统

阿斯玛特（无锡）制冷系统有限公司

地址：江苏省无锡市锡山区泾虹路58号联东U谷E12栋 邮箱：info@icemasterglobal.com

电话：0510-83786236 销售热线：13162007870 网址：www.icemasterglobal.com