

ICE MASTER GLOBAL™

阿斯玛特™

雪花机系列



SN150

基本参数/BASIC PAPAMETERS

		Ømm ²	W	FUSE	[kg]	[kg]
SN150		1.5	750	16A	70	78

运行参数/OPERATING PAPAMETERS

设备型号	冷却方式	产冰量	电压特点	回路电流	电源线	保险丝	用水量(L/100lb)	
		24H/KG	V/HZ/PH	A	mm ²	A	饮用水	冷凝水
SN150	风冷	150	220/50/1	4	1.5	16	46	
SN150W	水冷	150	220/50/1	3.2	1.5	16	46	560


安装参数/INSTALLATION PAPAMETERS

风冷系统


风冷设备需要预留150mm散热排风间

A*制冰机饮用水进水3/4"FPT

B*制冰机排水3/4"FPT



风冷系统



水冷系统


A*制冰机饮用水进水3/4"FPT

B*制冰机排水3/4"FPT

C*冷凝水进水, 3/4"FPT (适用于水冷系统)

D*冷凝水排水, 3/4"FPT (适用于水冷系统)

水冷系统

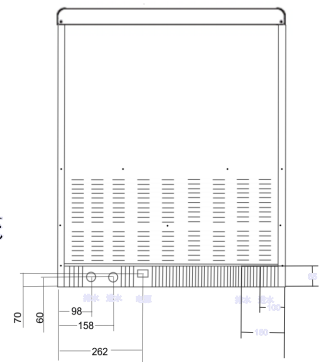

阿斯玛特(无锡)制冷系统有限公司

地址: 江苏省无锡市锡山区泾虹路58号联东U谷E12栋 邮箱: info@icemasterglobal.com

电话: 0510-83786236 销售热线: 13162007870 网址: www.icemasterglobal.com

ICE MASTER GLOBAL™

阿斯玛特™
雪花机系列





SN150

应用场合/APPLICATION OCCASION



设计特性/DESIGNING CHARACTERKISTICS

- 加大一体式储冰箱，更能满足用冰要求
- 加宽承载顶盖设计，能有效利用操作台面
- 高低可调节腿，更能满足人机工程学
- 独特的外观设计，更简洁、易清洁、更卫生
- 隐藏式储冰箱门，节约空间、更有效保温
- 粗细两种冰形可供选择



机器特性/MACHINE CHARACTERKISTICS

- 浮球式进水系统，无除霜过程，节水节能。
- 行腔隔片式制冰蒸发器，出冰快、产冰量大。
- 螺旋滚刀挤压制冰方式，实现冰、水自动分离。
- 先进电脑版控制，运行状态一目了然。
- 高效Honeywell R404A环保冷媒。
- 水性材料发泡，对环境更友好。
- 加厚食品级ABS内胆，保证食品更安全。

